乐清市乾正电气有限公司制造

输 送 带 保 护 装 置

产 品 说 明 书

上 料 流

下 料 流

概 述

本机用于胶带运输机输送物料的检测，可发出有载运行信号。如有洒水装置连接，可实现对物料的自动洒水功能。本装置也可适用于对向运行的胶带机。

应 用 范 围

● 上料流：开关是链条垂直下三角锤， 物料高度达到三角锤上，拉到三角锤使内部行程开关动作；发送信号给主机。

● 下料流：检测装置采用负荷式检测，当胶带上有物料时由于物料重量的作用使皮带有相应的下沉量，当皮带下沉时把检测器顶部的托辊压下，带动内部感应部件移动使开关动作,给出开关量信号，实现其检测。检测器安装在上行胶带下面，选择胶带有物料时下沉量比较大的地方，最好在两个托辊之间，不要安装在出料口附近。在没有物料时使触轮与胶带刚好接触。

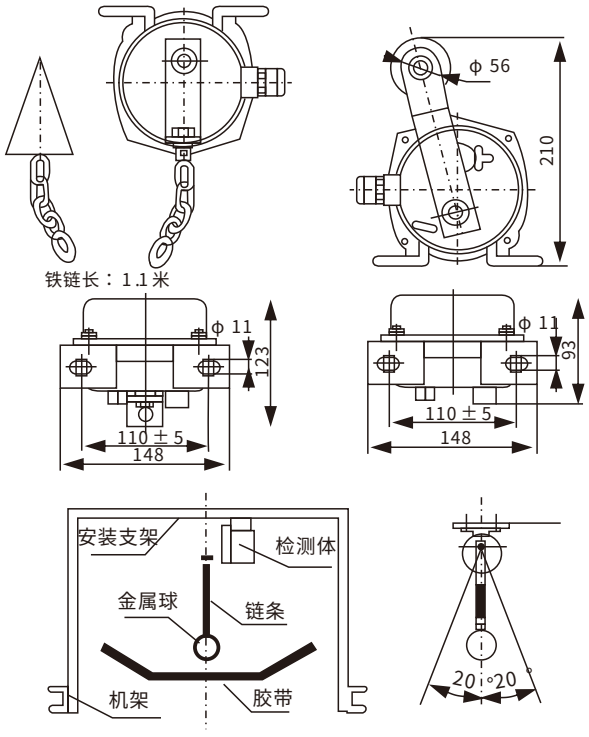

产 品 特 点

- 适用于胶带较窄、带速较慢的传送带检测
- 铸铝外壳，重量轻、硬度高
- 采用行程开关，使用寿命长

乐清市乾正电气有限公司

YUEQING CITY QIANZHENG ELECTRIC CO., LTD.

手　　机：15325029950 19857772118

地　　址：中国 浙江 乐清市 柳市工业区

网　　址：www.cnqzdq.com